



## SILOS IN VETRORESINA

Stoccaggio all'esterno di  
prodotti solidi in polvere e  
granuli

### Vantaggi:

---

Stoccaggio di prodotti con bulk density  
fino a 1,2 kg/dm<sup>3</sup>

---

Lunga durata nel tempo offerta dalla scocca in  
vetroresina rinforzata

---

Completamente impermeabile e resistente agli  
agenti atmosferici

---

Eliminazione di fenomeni di condensa interni nella  
versione a doppia parete isolante, e possibilità  
di applicare un sistema di deumidificazione in  
condizioni ambientali estreme

---

Completamente atossico, igienico con elevato  
grado di conservazione della materia prima in  
conformità alle norme di igiene alimentare

---

Trattamento interno antistatico in base alla  
Guida CEI

---

Conforme alla Direttiva Atex

---




## DATI TECNICI

- 1 Filtro
- 2 Scala di accesso
- 3 Silos
- 4 Sistema di pesatura
- 5 Tubazione di carico

Ø [mm]	H [mm]	Cono 60°/90°		Fondo piano	
		Capacità [m³]	Capacità* [t]	Capacità [m³]	Capacità* [t]
2000	3900	6,6	4	7,8	4,5
2000	4900	10	6	11,2	6,5
2000	6000	13,3	8	14,5	8,5
2000	7000	16,4	9,5	17,6	10,5
2000	7500	18,2	11	19,4	11,5
2000	9000	22,7	13,5	23,9	14
2000	10000	25	15	26,2	15,5
2400	4650	12	7	14,2	8,5
2400	5100	13	8	16,2	9,5
2400	5900	18	10,5	20,2	12
2400	7500	25	15	27,2	16
2400	9050	32	19	34,2	20,5
2400	10700	39	23	41,2	24,5
2400	12300	46	27,5	48,2	29
2400	13100	50	30	52,2	31
3000	9000	45	27	52	31
3000	9800	50,7	30	57,7	34,5
3000	11200	60	36	67	40
3000	12500	70	42	77	46
3000	13300	75	45	82	49
3000	13700	78	46,5	85	51
3000	14600	83,5	50	90,5	54
3000	16800	100	60	107	64

\* Densità di mucchio 0,6 kg/dm³

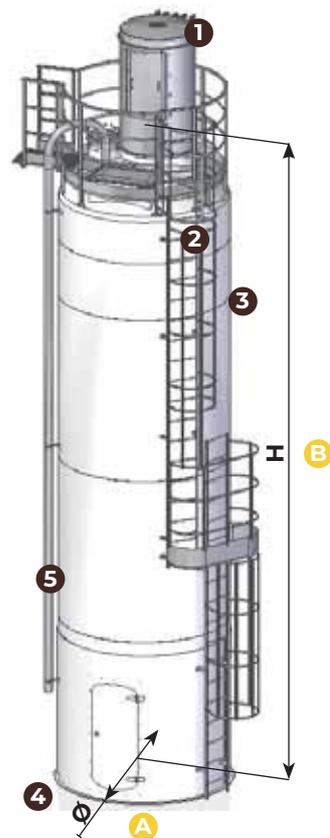

## Accessori



TECHNOSILOS S.r.l.  
Via Piana 67, 47032 Bertinoro (FC), ITALY  
[www.technosilos.com](http://www.technosilos.com)

